




СТАНДАРТНЫЕ РАМЫ СО СКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ТРОСОВЫХ СЕТОК

Готовые модульные решения из нержавеющей стали для заложения в проекты смотровых площадок, террас, мостов и эксплуатируемых кровель.

- **Интеграция сетки:** Тросовое полотно натянуто скрытым способом внутри профиля рамы — силовой контур без выступающих болтов, зажимов и видимого крепежа.
- **Универсальность опор:** Система разработана для монтажа на любые типы несущих столбов (профильный металл, дерево, бетонные пилоны).
- **Материал:** Профильная труба из нержавеющей стали с повышенной коррозионной стойкостью.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


ГЕОМЕТРИЯ РАМНОГО МОДУЛЯ

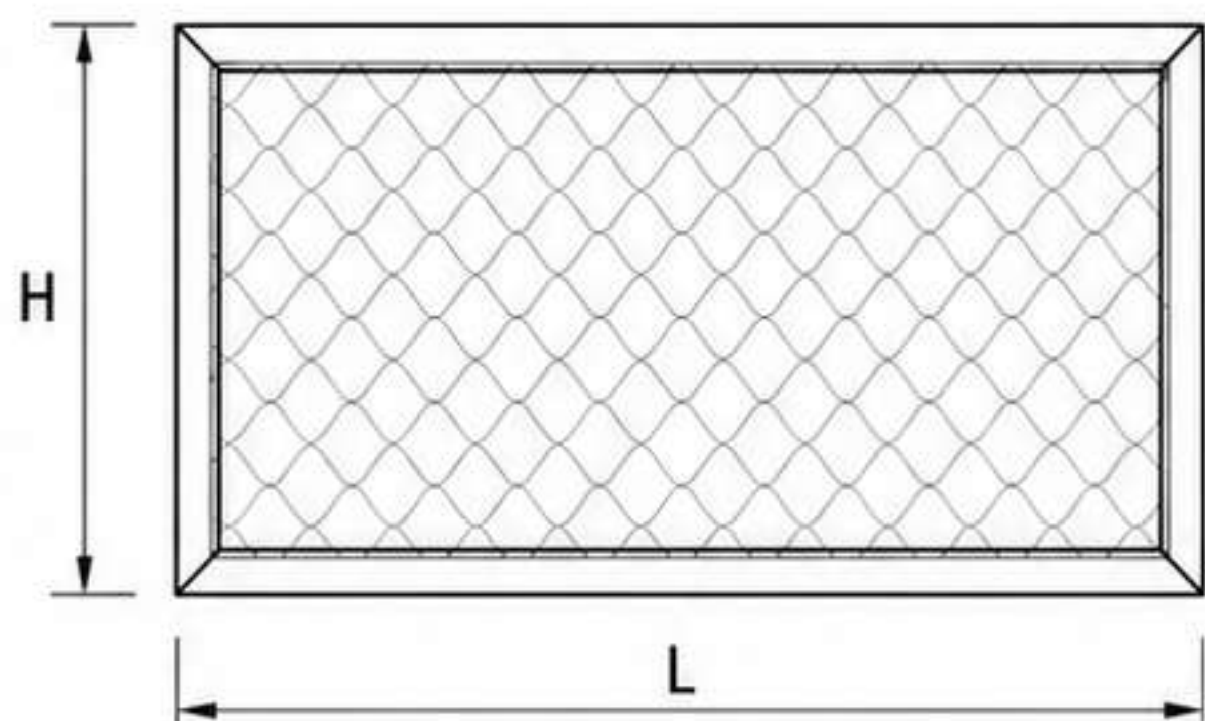

Профиль рамы	Сечение	Стандартные габариты (L x H)	Область применения
Основной	30 x 30 мм	1000 x 700 мм; 1200 x 800 мм	Частные террасы, балконы, интерьеры.
Усиленный	40 x 40 мм	1000 x 700 мм; 1200 x 800 мм	Общественные пространства, мосты.


Возможность изготовления нестандартных монтажных габаритов под специфику проекта.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УЗЛЫ МОНТАЖА

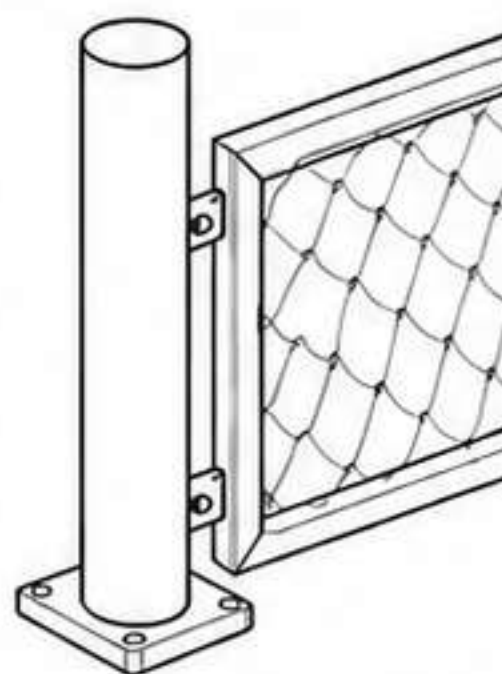


Тип А.

Торцевое сквозное или скрытое фланцевое крепление к металлическим стойкам (круглого или квадратного сечения).

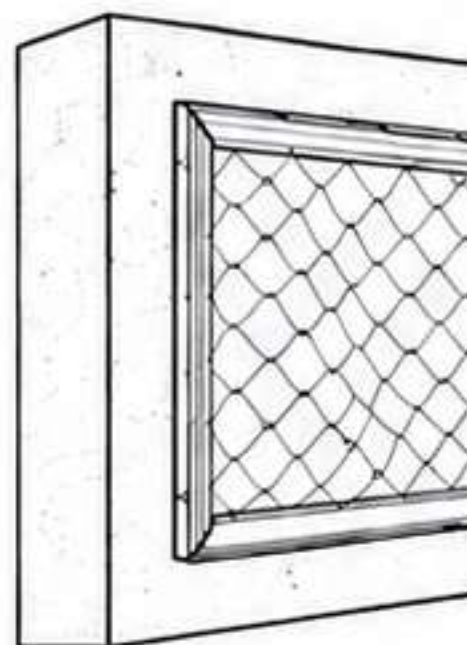

Тип Б.

Интеграция в проемы несущих конструкций из бетона, кирпича или камня.

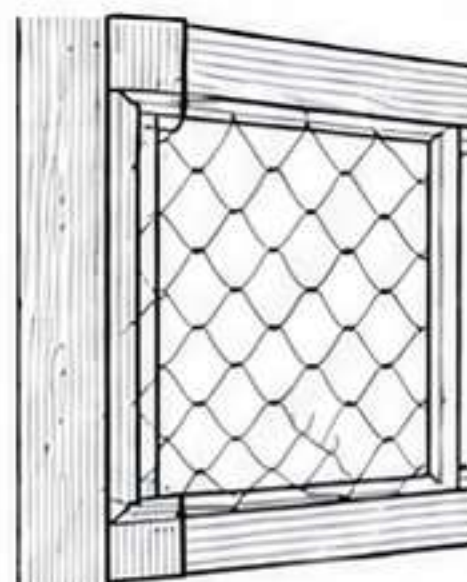

Тип В.

Внутреннее заполнение деревянных архитектурных каркасов.